



STAND

ILUMINACIONES

ILUMINAMOS **CADA ESPACIO**

Stil LED[®] TEMPORADA | 2021



COLOMBIA

PANAMÁ

ECUADOR

PERÚ

Stil LED

ILUMINAMOS CADA ESPACIO

STAND

ILUMINACIONES

20 AÑOS

INNOVANDO

DISEÑANDO

ILUMINANDO



IDENTIDAD STAND

Somos una empresa colombiana sólida en la industria de iluminación LED. Reconocidos por nuestra eficiencia y calidad en cada uno de los procesos que diseñamos, fabricamos y distribuimos. Contamos con nuestra propia marca: STIL LED , reconocida por su factor innovador, su rendimiento y ahorro de energía.


Stil LED®

Stil LED[®] CLEANTECH

100% INDUSTRIA
COLOMBIANA

ILUMINACIÓN LED

WWW.STANDILUMINACIONES.COM

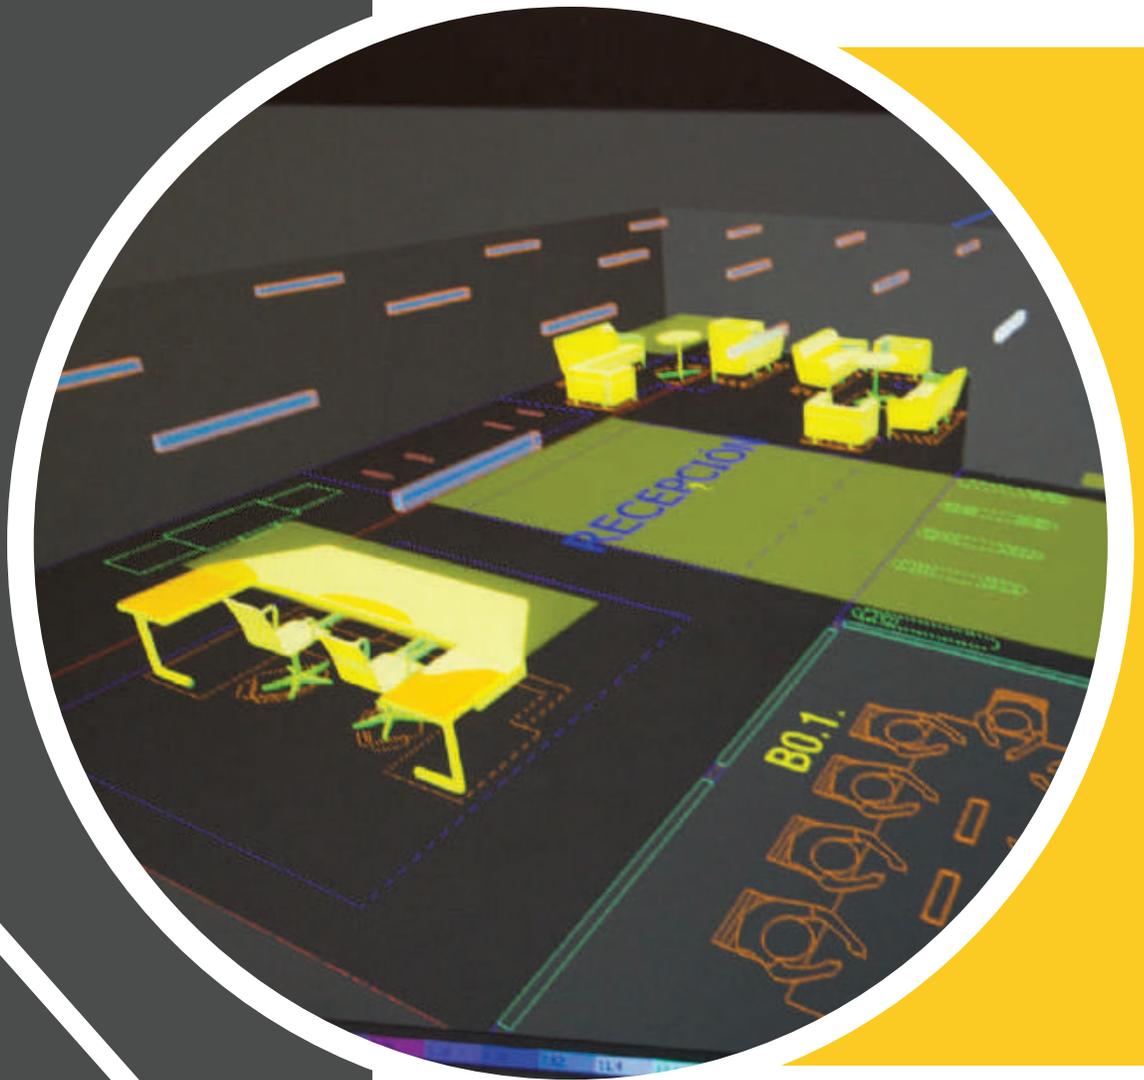

DISEÑO

ESTUDIO
PERSONALIZADO

Diseñamos, fabricamos y exportamos sistemas de iluminación: Todos nuestros productos cuentan con certificados RETILAP avalados por la compañía: CERTECNICA.

Stil LED[®] ILUMINAMOS CADA ESPACIO



COLISEO

PORE

CASANARE

Stil LED[®]

ILUMINAMOS CADA ESPACIO



DISEÑO INTERIORES

 **STAND**
iluminaciones s.a.s

Platino
Elite
Line

Gold
Elite
Line



BALAS *Stil*LED®



HASTA 100.000 HRS



CHIP SAMSUNG



3000K-4000K-6500K



HASTA 7 AÑOS GARANTÍA



WWW.STANDILUMINACIONES.COM

 **STAND**
iluminaciones s.a.s

Platino
Elite
Line

BALA STIL LED RECESADA

Hermeticidad: IP40
Voltaje de Operación: 85-277V
Eficacia Lumínica: 97 Lm/W
Temperatura de Color:
3500K-4000K-6500K
IRC: >80%



POTENCIA

2.5" 7W

Ángulo de apertura: 104°



BALA STIL LED RECESADA

Hermeticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Temperatura de Color:
3000K-4000K-6500K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

7,5" 22W

102 Lm/W - 110°Apertura

7,5" 25W

96 Lm/W - 110°Apertura

Platino
Elite
Line

BALA STIL LED FLAT SELLADA


Hermeticidad: IP65
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: 102 Lm/W
Temperatura de Color:
4000K-6500K
IRC: >80%



POTENCIA

8,8" 22W

Apertura: 109°

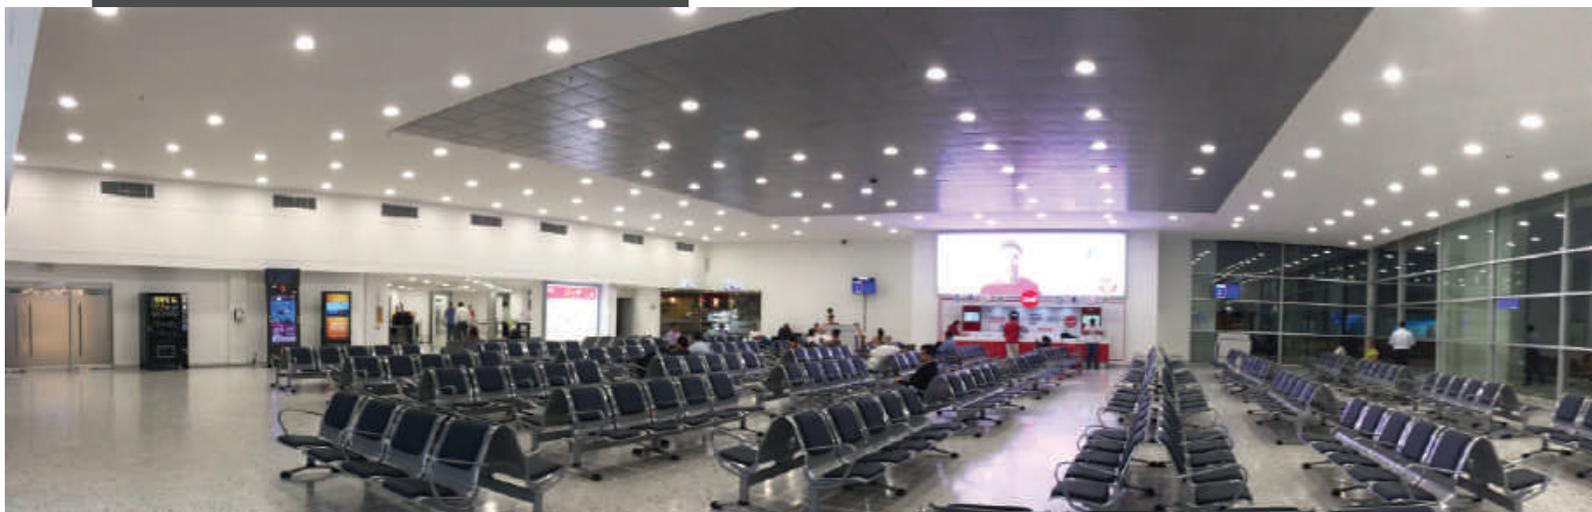

BALA STIL LED RECESADA

Hermeticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Temperatura de Color:
4000K - 6500K
IRC: >80%

VARIANTES DE POTENCIA

8,7" 55W

93 Lm/W - 88° Apertura

8,7" 36W

97 Lm/W - 88° Apertura

3" 8W

84 Lm/W - 77° Apertura



Stil LED®



BALA STIL LED FLAT



Hermeticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: 96 Lm/W
Temperatura de Color:
4000K-6500K
IRC: >80%



POTENCIA

5,7" 13W

Apertura: 110°

BALA STIL LED FLAT DIMERIZABLE



Hermeticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Temperatura de Color:
4000K-6500K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

8,8" 22W

102 Lm/W - 109° Apertura

7" 16W

99 Lm/W - 109° Apertura



BALA STIL LED FLAT DIMERIZABLE - SELLADA



Hermeticidad: IP65
Voltaje de Operación: 85-277V
Eficacia Lumínica: 84 Lm/W
Temperatura de Color:
3500K- 4000K-6500K
IRC: >80%



POTENCIA

4" 8W

77° Apertura

BALA STIL LED FLAT EPISTAR



Hermeticidad: IP40
Voltaje de Operación: 85-277V
Eficacia Lumínica: 82 Lm/W
Temperatura de Color:
4000K - 6500K
IRC: >80%



Gold
Elite
Line

POTENCIA

11" 32W

107° Apertura

APLIQUE STIL LED SILICONADO



Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 85-277V
Temperatura de Color:
4000K-6500K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

25W

95 Lm/W
Apertura 121°

15W

90 Lm/W
Apertura 122°

Stil LED®

Platino
Elite
Line

Gold
Elite
Line



PANELES *Stil* LED®



HASTA 100.000 HRS



CHIP SAMSUNG / EPISTAR



4000K-6500K



HASTA 7 AÑOS GARANTÍA



WWW.STANDILUMINACIONES.COM

 **STANDIL**
iluminaciones s.a.s



PANEL STIL LED SELLADO



Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica:
Hasta: 101 Lm/W
Temperatura de Color: 4000K 6500K
IRC: >80%

VARIANTES DE POTENCIA



30x120CM

38W

60x60CM

42W

Platino
Elite
Line

PANEL STIL LED BACKLIGHT

Herméticidad: IP65/ IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
4000K - 6500K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

60x120CM 60W
120lm/W - 114° Apertura

30x120CM 40W
104 lm/W - 114° Apertura

60X60CM 40W
102 lm/W - 114° Apertura



LUMINARIA STIL LED TROFFER

Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Temperatura de Color:
4000K - 6500K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

60x120CM 55W
108 lm/W - 115° Apertura

60x60CM 40W
126 lm/W - 111° Apertura

30x120CM 40W
105 lm/W - 116° Apertura

Stil LED®

Platino
Elite
Line

LUMINARIA STIL LED FLAT

Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Temperatura de Color:
4000K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

60x120CM 70W

88 Lm/W - 114° Apertura

30x120CM 38W

95Lm/W - 113° Apertura



PANEL STIL LED DIMERIZABLE EPSTAR

Herméticidad: IP40
Chip: Epistar
Voltaje de Operación: 100-277V
Temperatura de Color 60x60:
4000K
Temperatura de Color 30x120:
4000K - 6500K
IRC: >80%



Gold
Elite
Line

VARIANTES DE POTENCIA

30x120CM 40W

90 Lm/W - 113° Apertura

60x60CM 45W

78 Lm/W - 114° Apertura



PROYECTO *Stil* LED[®]
HIC **BUCARAMANGA**



VANGUARDIA ILUMINACIÓN

 **STAND**
iluminaciones s.a.s

Platino
linear
Line



LUMINARIA LINEAR

Stil LED®



HASTA 100.000 HRS



CHIP SAMSUNG



3000K- 4000K- 6500K



HASTA 7 AÑOS GARANTÍA




WWW.STANDILUMINACIONES.COM

 **STANDIL**
iluminaciones s.a.s

SQUARE STIL LED


Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: Hasta 88Lm/W
Temperatura de Color:
3000K- 4000K - 6500K
IRC: >80%

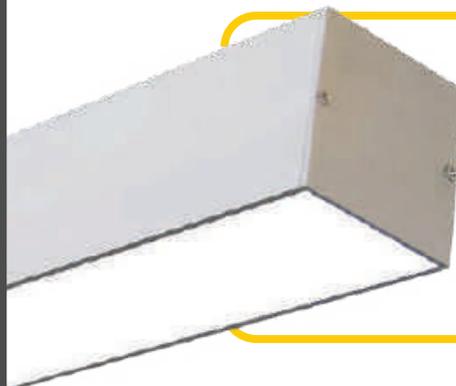

POTENCIA

50W

104° Apertura

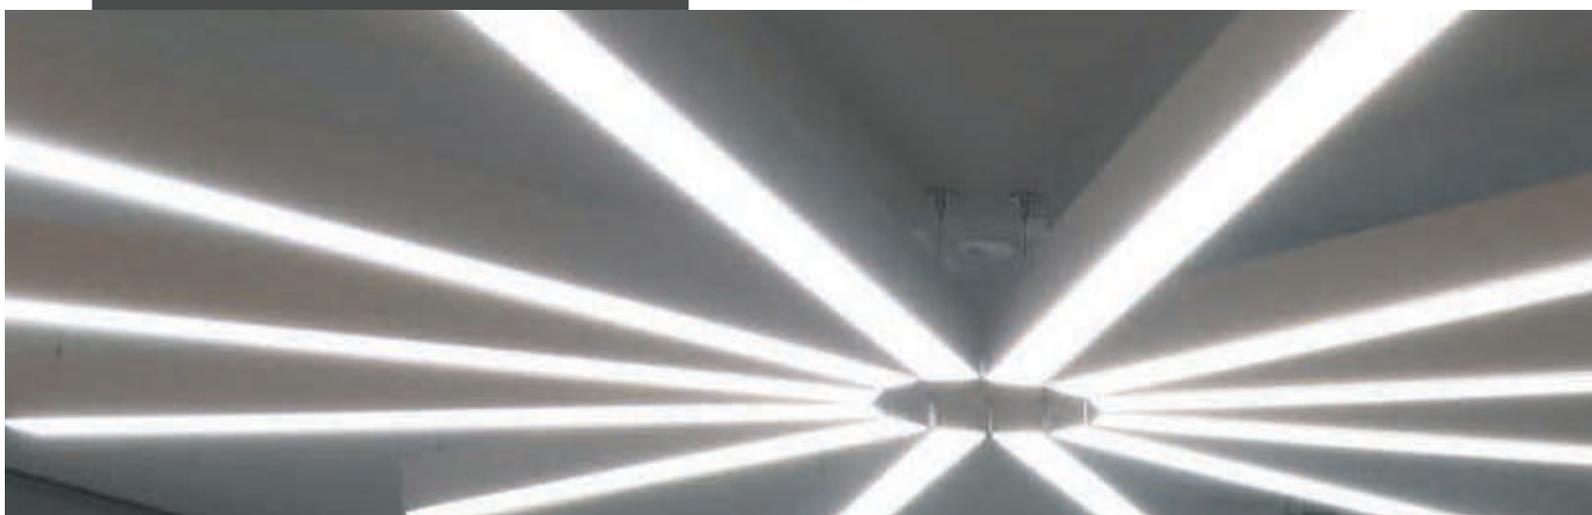

LUMINARIA MINI SQUARE STIL LED

Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: Hasta 81Lm/W
Temperatura de Color:
3000K- 4000K - 6500K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

2.50 m

50-80W

1.25 m

20-40W


109° Apertura



Platino
linear
vLine

LINEAR ESPECULAR STIL LED

Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 85-220V
Eficacia Lumínica: 77 Lm/W
Temperatura de Color: 6500K
IRC: >80%

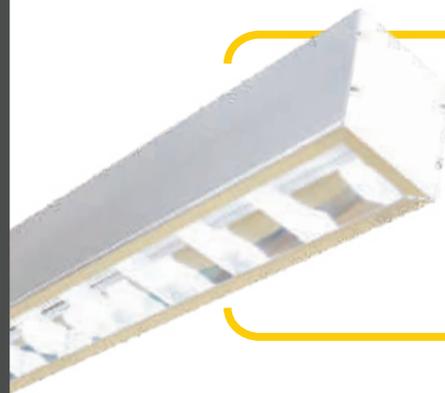

POTENCIA


34W

77° Apertura



LUMINARIA STIL LED SQ 7080

Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: Hasta 63Lm/W
Temperatura de Color:
3000K-4000K-6500K
IRC: >80%

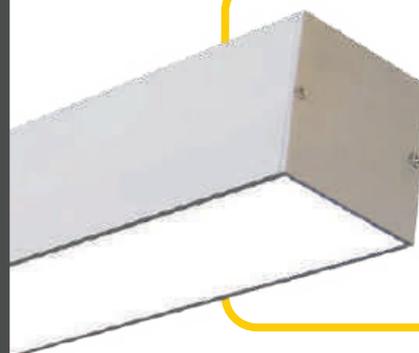

POTENCIA

50W



Stil LED®



PERFIL LINEAR STIL LED STPL 018-R3 (DESCOLGAR)




Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: Hasta 60Lm/W
Temperatura de Color:
3000K-4000K-6500K
IRC: >80%



Platino
linear
Line

PERFIL LINEAR STIL LED STPL 017-R5 - (INCRUSTAR)


Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: 57lm/W
Temperatura de Color:
3000K-4000K-6500K
IRC: >80%

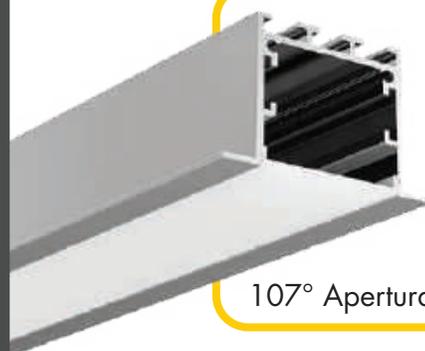

107° Apertura

POTENCIA

40W

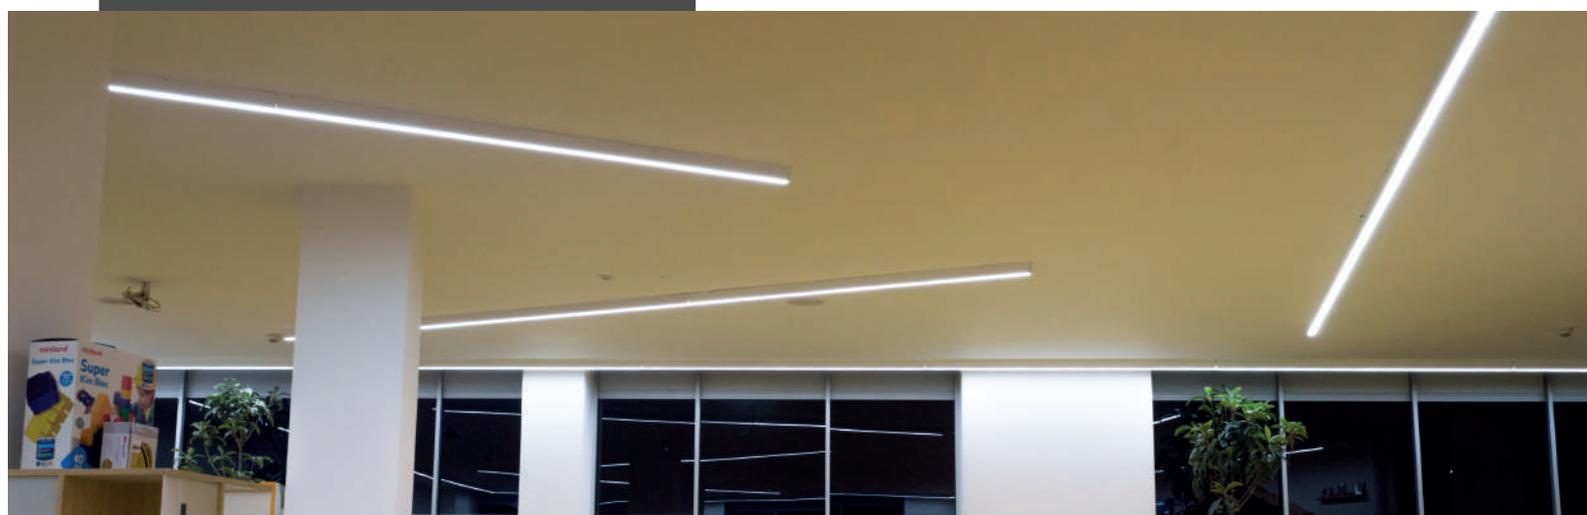

PERFIL LINEAR STIL LED STPL 045 - RD - (INCRUSTAR)

Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: Hasta 68lm/W
Temperatura de Color:
3000K-4000K-6500K
IRC: >80%



118° Apertura

POTENCIA

40W



Stil LED®

Platino
linear
Line

LINEAR STIL LED

046-R - (DESCOLGAR)

Herméticidad: IP40


Voltaje de Operación: 120-277V

Eficacia Lumínica: 68Lm/W

Temperatura de Color:

3000k-4000K-6500k

IRC: >80%

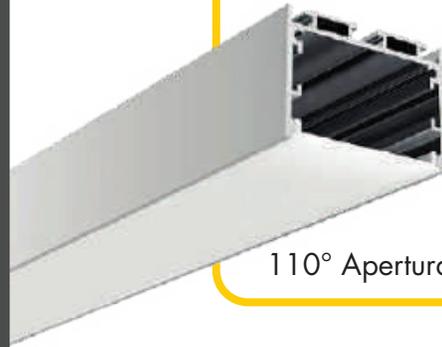

110° Apertura

POTENCIA

40W



PERFIL LINEAR STIL LED

6545-C - (INCRUSTAR)

Herméticidad: IP40

Voltaje de Operación: 120-277V

Eficacia Lumínica: 59Lm/W

Temperatura de Color:

3000K-4000K-6500K

IRC: >80%



103° Apertura

POTENCIA

40W



Platino
linear
Line

LINEAR STIL LED FLAT SAMSUNG

Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 85-277V
Eficacia Lumínica: Hasta 98 Lm/W
Temperatura de Color:
4000K - 5000K - 6500K
IRC: >80%



POTENCIA

28W

111° Apertura



LINEAR STIL LED FLAT EPISTAR

Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: 82 Lm/W
Temperatura de Color: 6500K
IRC: >80%



POTENCIA

18W

28W

113° Apertura

Stil LED®

Platino
linear
Line



LUMINARIA ROUND

Stil LED[®]



VIDA ÚTIL DE 100.000 HRS



CHIP SAMSUNG



3000K-4000K-6500K



7 AÑOS GARANTÍA



WWW.STANDILUMINACIONES.COM

STAND
iluminaciones s.a.s

VANGUARDIA ILUMINACIÓN

LUMINARIA STIL LED

ROUND



Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Temperatura de Color:
3000K - 4000K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

180CM 80-140W

62 Lm/W - 105° Apertura

127CM 80W

66 Lm/W - 106° Apertura

91CM 40-80W

57 Lm/W - 104° Apertura



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

 **STAND**
iluminaciones s.a.s

LUMINARIA H-BAY



VIDA ÚTIL DE 100.000 HRS



CHIP SAMSUNG



4000K-6500K



7 AÑOS GARANTÍA

STIL LED HIGH BAY



Herméticidad: IP40

Voltaje de Operación: 120-277V

Eficacia Lumínica: Hasta 115 Lm/W

Temperatura de Color:

4000K - 6500K

IRC: >80%



POTENCIA

150W

95° Apertura



STIL LED HIGH BAY

Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación:
Hasta 120-277 V
Eficacia Lumínica: 114 Lm/W
Temperatura de Color:
4000K - 6500K
IRC: >80%



POTENCIA

300W

95° Apertura

Stil LED[®]



STIL LED HIGH BAY



Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277V
Eficacia Lumínica: 114 Lm/W
Temperatura de Color:
4000K - 6500K
IRC: >80%



POTENCIA

225W

95° Apertura

Stil LED[®]



Platino
Industrial
Line

STIL LED HIGH BAY



Herméicidad: IP40
Voltaje de Operación: 120-277 V
Eficacia Lumínica: 114lm/W
Temperatura de Color:
4000K - 6500K
IRC: >80%



POTENCIA

75W

95° Apertura

Platino
Industrial
Line

STIL LED H-BAY CANOPI


Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 120-277 V
Eficacia Lumínica: Hasta 106 Lm/W
Temperatura de Color: 6500K
IRC: >80%



POTENCIA

135-160W

80° Apertura

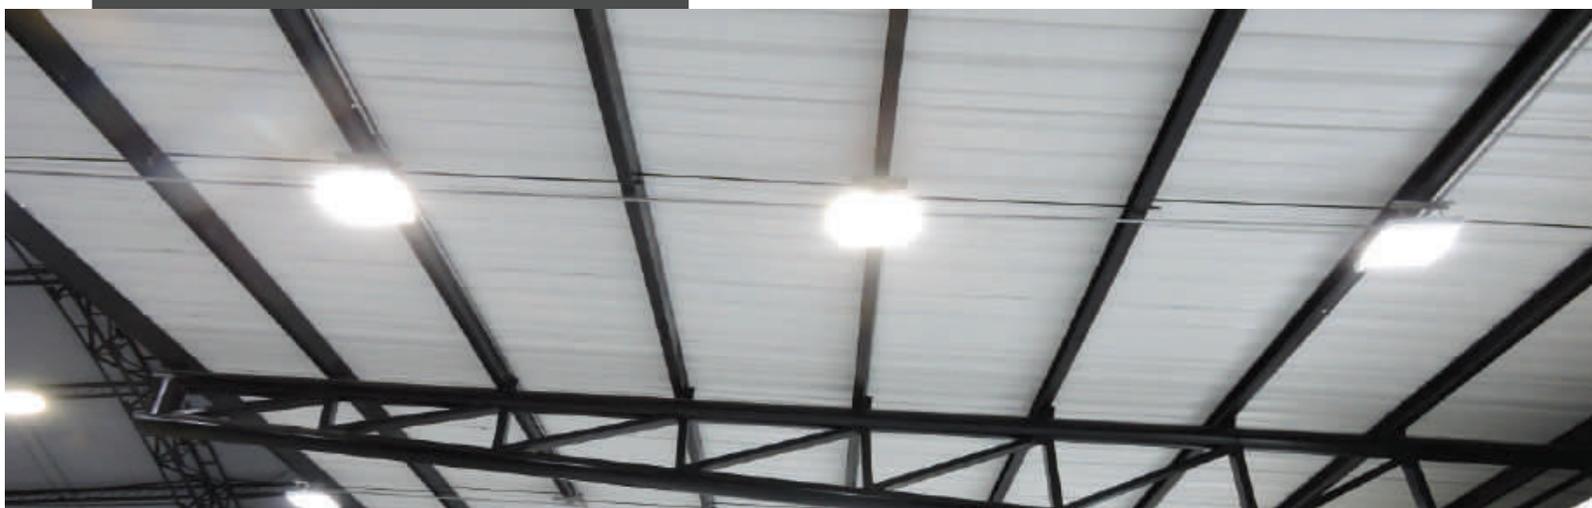

STIL LED H-BAY CANOPI

Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 120-277 V
Eficacia Lumínica: Hasta 114 Lm/W
Temperatura de Color: 6500K
IRC: >80%



POTENCIA

80W

82° Apertura

Stil LED®

Platino

Industrial
Line

ILUMINACIÓN ESCENARIOS DEPORTIVOS



SPORT ARENA

Stil LED®



VIDA ÚTIL DE 100.000 HRS



CHIP SAMSUNG



4000K-5000K-6500K



7 AÑOS GARANTÍA



WWW.STANDILUMINACIONES.COM



STANDILUMINACIONES

iluminaciones s.a.s

Platino

Industrial
LINE

PROYECTOR STIL LED HIGH BAY

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 120-277 V

Temperatura de Color:

4000K - 5000K - 6500K

Temperatura de Color 47W: 6500K

Ángulo de apertura 47W: 90°

Ángulo de apertura 67.5W-80W:

15°, 30°, 60°, 90°

IRC: >80%



VARIANTES DE
POTENCIA

47W

105 Lm/W

67.5W-80W

110 Lm/W

Imagen de referencia

PROYECTOR STIL LED HIGH BAY

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 120-277 V

Eficacia Lumínica: Hasta 112 Lm/W

Temperatura de Color:

4000K - 5000K - 6500K

Ángulo de apertura: 15°, 30°, 60°, 90°

IRC: >80%



VARIANTES DE
POTENCIA

135W - 160W

PROYECTOR STIL LED HIGH BAY

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 120-277 V

Eficacia Lumínica: Hasta 109 Lm/W

Temperatura de Color:

4000K - 5000K - 6500K

Ángulo de apertura: 15°, 30°, 60°, 90°

IRC: >80%



VARIANTES DE
POTENCIA

200W - 240W

PROYECTOR STIL LED HIGH BAY

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 120-277 V

Eficacia Lumínica: Hasta 110 Lm/W

Temperatura de Color:

4000K - 5000K- 6500K

Ángulo de apertura: 15°,30°,60°,90°

IRC: >80%



VARIANTES DE
POTENCIA

265W-320W



PROYECTOR STIL LED HIGH BAY

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 120-277 V

Eficacia Lumínica: Hasta 110 Lm/W

Temperatura de Color:

4000K - 5000K- 6500K

Ángulo de apertura: 15°,30°,60°,90°

IRC: >80%



VARIANTES DE
POTENCIA

330W- 400W

ILUMINACIÓN ESCENARIOS

DEPORTIVOS

PROYECTOR STIL LED HIGH BAY



Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 120-277 V
Eficacia Lumínica: Hasta 111 Lm/W
Temperatura de Color:
4000K - 5000K - 6500K
Ángulo de apertura: 15°,30°,60°,90°
IRC: >80%



VARIANTES DE
POTENCIA

400W- 480W

PROYECTOR STIL LED HIGH BAY SPORT ARENA

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 120-277 V


Eficacia Lumínica: Hasta 113 Lm/W

Temperatura de Color:

4000K - 5000K - 6500K


Ángulo de apertura: 15°,30°,60°,90°

IRC: >80%

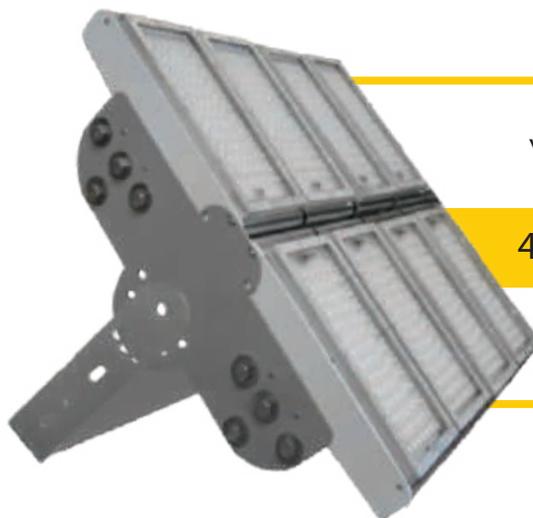

VARIANTES DE
POTENCIA

480W-640W

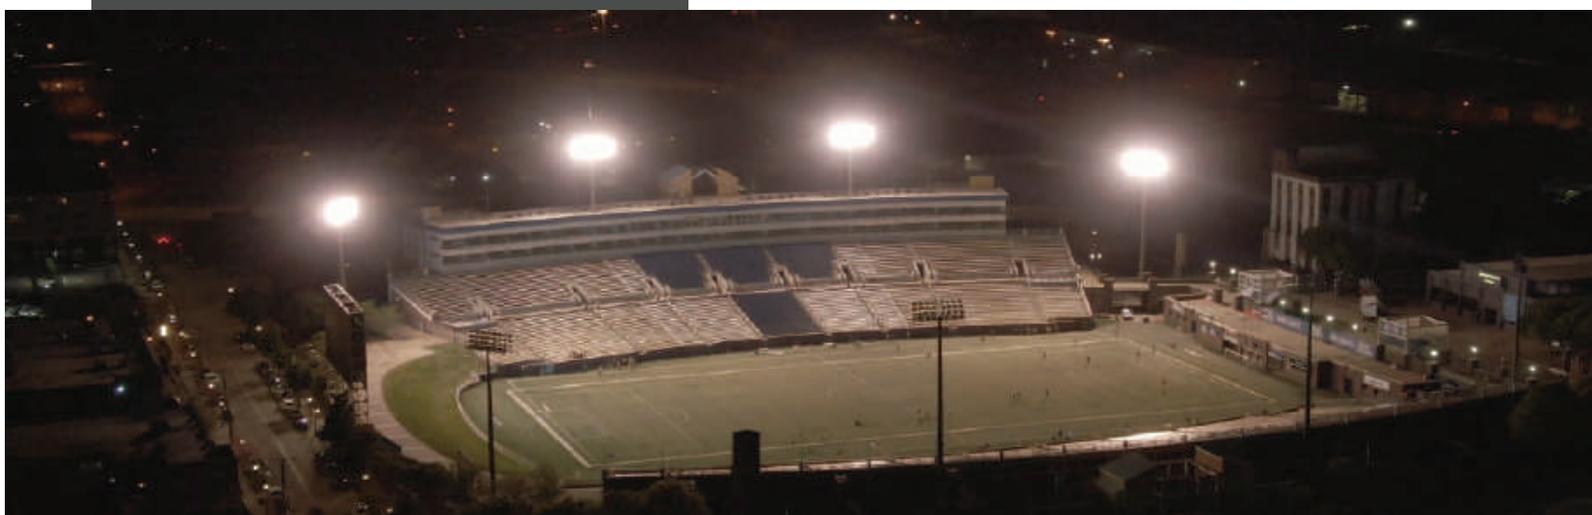

PROYECTOR STIL LED HIGH BAY SPORT ARENA

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 120-277 V


Eficacia Lumínica: Hasta 111 Lm/W

Temperatura de Color:

4000K - 5000K - 6500K

Ángulo de apertura: 15°,30°,60°,90°

IRC: >80%

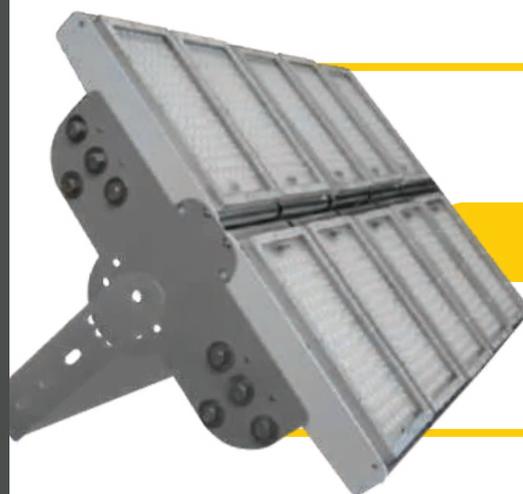

VARIANTES DE
POTENCIA


660-800W



PROYECTOR STIL LED HIGH BAY SPORT ARENA



Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 120-277 V
Eficacia Lumínica: Hasta 110 Lm/W
Temperatura de Color:
4000K - 5000K -6500K
Ángulo de apertura: 15°,30°,60°,90°
IRC: >80%

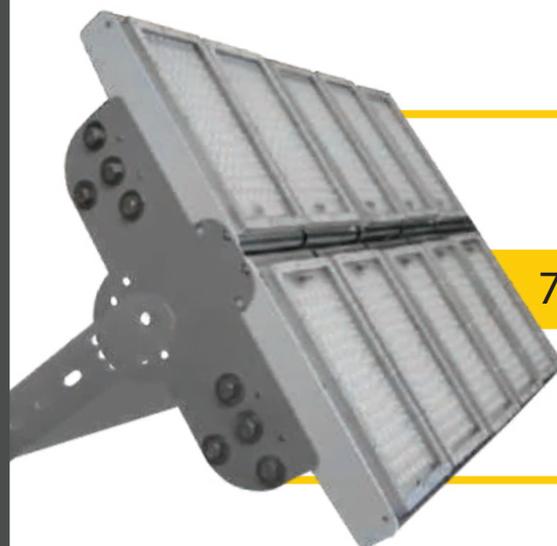

VARIANTES DE
POTENCIA

792W-960W

Platino
Elite
Line



SPOT
APLIQUE UP-DOWN

Stil LED®



VIDA ÚTIL DE 50.000 HRS



CHIP SAMSUNG / OSRAM



3000K- 4000K



5 AÑOS GARANTÍA



WWW.STANDILUMINACIONES.COM

 **STANDIL**
iluminaciones s.a.s

Platino
Elite
Line

SPOT STIL LED



Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 85-277 V
Eficacia Lumínica: 68 Lm/W
Temperatura de Color: 3000K
IRC: >80%



POTENCIA

35W

34° Apertura

SPOT STIL LED APLIQUE UP DOWN



Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 85-277V
Eficacia Lumínica: 46Lm/W
Temperatura de Color: 4000K
IRC: >80%



POTENCIA

20W

9.5° Apertura

SPOT STIL LED CUADRADO



Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 100-277 V
Eficacia Lumínica: 85 Lm/W
Temperatura de Color: 3000K
IRC: >80%



POTENCIA

40W

34° Apertura

SPOT STIL LED LUNA



Herméticidad: IP40
Voltaje de Operación: 100-277 V
Eficacia Lumínica: 77 Lm/W
Temperatura de Color: 3000K
IRC: >80%

POTENCIA

40W

34° Apertura





 VIDA ÚTIL DE 50.000 HRS

 9W

 3500K - RGB

BAÑADOR DE MURO STIL LED

Tamaño: 30cm

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 85-277V

Eficacia Lumínica: 69 Lm/W 27° Apertura

Temperatura de Color:

3500K / RGB

IRC: >80%

BAÑADOR DE MURO STIL LED (1 M)

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 85-277V

Eficacia Lumínica: 69 Lm/W

Ángulo Apertura: 34°

Temperatura de Color:

3000K- 4000K / RGB

IRC: >80%



POTENCIA

24W

28W

RGB

3000K-4000K-6500K

BAÑADOR DE MURO STIL LED (50CM)

Herméticidad: IP65

Voltaje de Operación: 85-277V

Eficacia Lumínica: 69Lm/W

Ángulo Apertura: 34°

Temperatura de Color:

4000K-6500K

IRC: >80%



POTENCIA

15w

Stil LED[®]



BALA DE PISO STIL LED



Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 85-277V
Temperatura de Color: 4000K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

6W

42lm/W - 35° Apertura

2W

35lm/W - 40° Apertura



LUZ GUÍA STIL LED



Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 85-277V
Eficacia Lumínica: 62 Lm/W
Temperatura de Color: 3000K-6500K
IRC: >80%



POTENCIA

1W

85° Apertura

ILUMINACIÓN HERMÉTICA

HERMÉTICA STIL LED



Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 85-277V
Temperatura de Color: 4000K-6500K
IRC: >80%



VARIANTES DE POTENCIA

121CM

40W

114 Lm/W -116° Apertura

61CM

17W

115 Lm/W -117° Apertura

APLIQUE STIL LED TORTUGA



Herméticidad: IP65
Voltaje de Operación: 85-277V
Eficacia Lumínica: 95 Lm/W
Temperatura de Color: 4000K-6500K
IRC: >80%



POTENCIA

9W

140° Apertura

Stil LED®

ILUMINACIÓN

SISTEMAS DE EMERGENCIA



Potencia: 2W
Autonomía: 90 min
Tiempo de Carga: 8-12 Horas
Voltaje de Operación: 120V
Hermeticidad: IP20
Sistema de Fijación: Techo-Pared
Garantía: 2 años

APLIQUE STIL LED AVISO SALIDA

Potencia: 3W
Flujo Luminoso: 115Lm
Autonomía: 90 min
Tiempo de Carga: 15-24 Horas
Voltaje (Tensión): 100V-240V
Sistema de Fijación: Techo-Pared
Garantía: 2 años

120° Apertura



APLIQUE DE EMERGENCIA IP65



106° Apertura

Potencia: 2.4W
Flujo Luminoso: 222Lm
Autonomía: 90 min
Tiempo de Carga: 15-24 Horas
Voltaje de Operación: 100V-240V
Hermeticidad: IP20
Sistema de Fijación: Pared
Garantía: 2 años

APLIQUE STIL LED BIFOCAL

BATERIA STIL LED

Potencia: 22-45W
Autonomía: 90min
Voltaje (Tensión): 85-277V
Garantía: 2 años



BATERIA STIL LED

Potencia: 3-22W
Autonomía: 90min
Voltaje (Tensión): 85-277V
Garantía: 2 años



132° Apertura

Potencia: 5W
Flujo Luminoso: 414Lm
Autonomía: 90 min
Tiempo de Carga: 15-24 Horas
Voltaje de Operación: 100V-240V
Hermeticidad: IP20
Sistema de Fijación: Techo
Garantía: 2 años

APLIQUE DE EMERGENCIA STIL LED BIFOCAL

HAY PRIVILEGIOS QUE
NO DAN ESPERA.
SE TIENEN O NO SE TIENEN.

PROYECTO

AEROPUERTO

INTERNACIONAL

PALO NEGRO

Stil LED® ILUMINAMOS CADA ESPACIO

Stil LED®

STAND ILUMINACIONES

WWW.STANDILUMINACIONES.COM

CONTÁCTANOS

 @standiluminacionessas

 Stand Iluminaciones

 +57 316 875 3938