

Linear Mini Square  
Figura en "Cruz" - Descolgar

## AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.


Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.

Antes de iniciar con la instalación verifique el estado físico de la luminaria, compruebe la cantidad total de accesorios suministrados y siga los siguientes pasos.

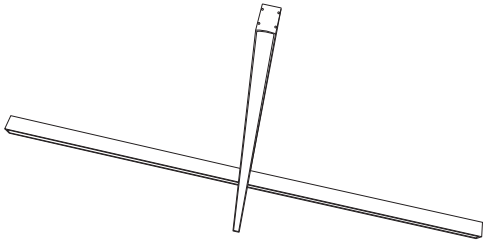


La luminaria Linear Mini Square figura especial en "Cruz" trae en su parte posterior 8 pines de sujeción para colgar la luminaria y trae 4 paquetes de accesorios para esta operación, cada paquete trae:

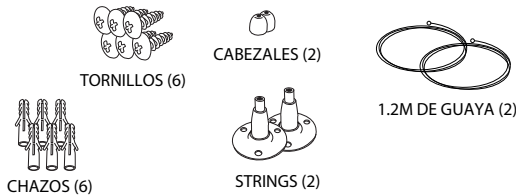


## PASOS PARA DESCOLGAR

- 1 Marque en el cielo raso los puntos de anclaje a realizar, guiado por los pines de sujeción que la luminaria trae en su parte posterior.

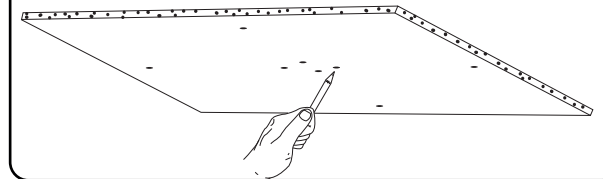


- 2 Realice los agujeros para anclar los "Strings" y ubique los chazos dentro de ellos.

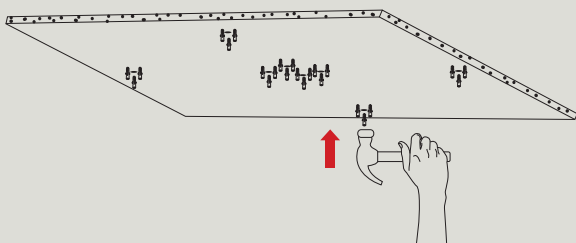


- 3 Ubique los strings acorde a los chazos puestos en el paso anterior y asegúrelos con los tornillos.



- 4 Tome la Guaya por el extremo que no tiene el tope y pásela por el cabezal de la siguiente manera:

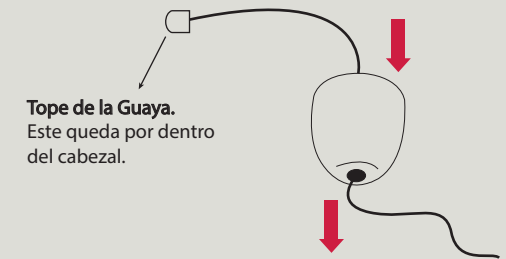


**5** Asegure el cabezal enroscándolo en cada uno de los pines que la luminaria trae en su parte posterior.

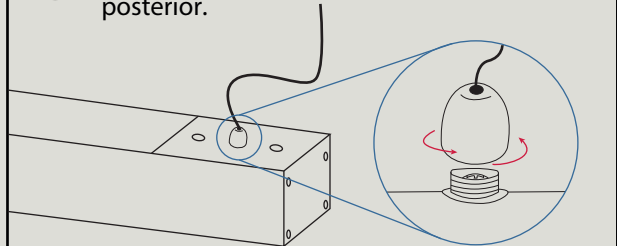

**Nota: 8 Puntos recomendados de sujeción.**


**6** Tome la otra punta de la guaya e introduzcala en los strings según las siguientes indicaciones:

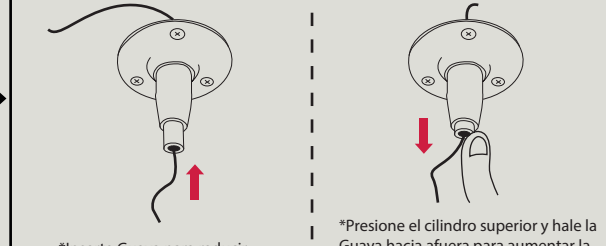

\*Inserte Guaya para reducir la distancia Techo-Luminaria

\*Presione el cilindro superior y hale la Guaya hacia afuera para aumentar la distancia Techo-Luminaria


**7** Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de Línea "L". Neutro "N" y Tierra "T".

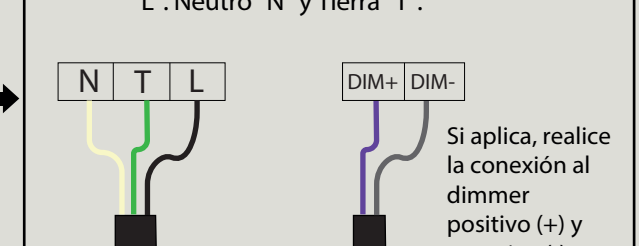

Si aplica, realice la conexión al dimmer positivo (+) y negativo (-)

## LUMINARIA INSTALADA.

Asegúrese de comprobar muy bien la sujeción de la luminaria en el piso y las conexiones.

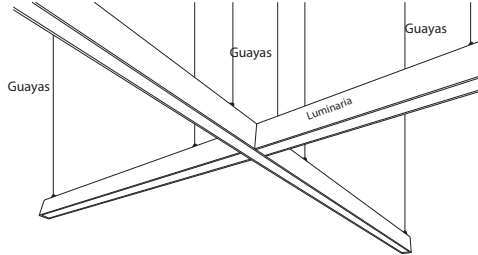

## PARA TENER EN CUENTA.

- Todas las luminarias Stil Led clase 1 deben tener conexión a tierra.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.

## AVISO IMPORTANTE



Antes de realizar la conexión de la luminaria a la red eléctrica identifique con claridad las conexiones correspondientes: Conexiones AC, conexiones DC y Dimerización.

En caso de conectar la corriente AC por lo puertos de dimerización, directo a la Pc Board o por la salida DC del driver, la luminaria **pierde** la garantía.

## RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspnda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S

Km 3.3 via Siberia Funza  
Parque Industrial Santa Lucía  
Bodega 6A.

Colombia, Sur América  
PBX: 7440701-3168753938