

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.


KIT DE INSTALACIÓN/MONTAJE DE LA LUMINARIA

La Luminaria viene con 4 paquetes, donde cada uno incluye lo siguiente:




INSTRUCCIONES PARA DESCOLGAR


- 1 Marque en el cielo raso los puntos de fijación para la caja portadriver, y los puntos para fijar la Guaya que sostendrá a la Luminaria.

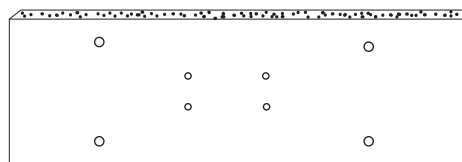


- 2 Ancle los Chazos al techo de acuerdo a la marcación hecha en el paso anterior.

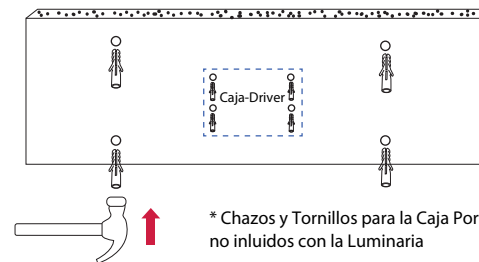


- 3 Atornille la Pieza A como se muestra en la imagen, a los chazos destinados para sostener la Luminaria.

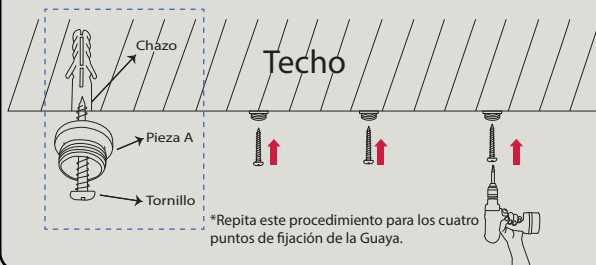


- 4 Inserte la Guaya por dentro de la pieza B, y extiéndala hasta llegar al tope. Después de asegurar la Guaya a la Luminaria (Pasos 5, 6 y 7) enrosque la pieza B a la pieza A fijada al techo.

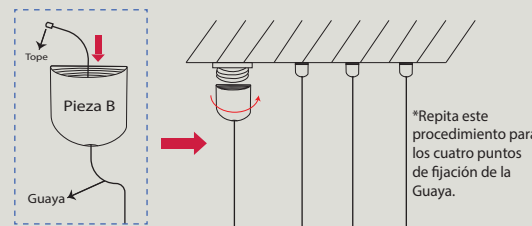

- 5 Ubicar las cuatro platinas en la parte posterior de la Luminaria y asegurar la pieza C y D por el orificio central de la platina como se muestra en la imagen.

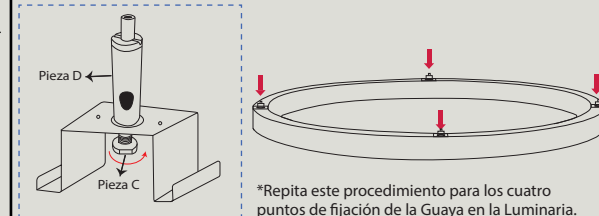


- 6** Inserte la Guaya por el orificio superior de la Pieza D, asegúrese de graduar correctamente la cantidad de Guaya necesaria en los cuatro puntos.

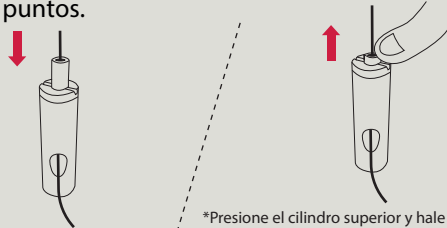


*Inserte Guaya para reducir la distancia Techo-Luminaria

*Presione el cilindro superior y hale la Guaya hacia afuera para aumentar la distancia Techo-Luminaria

- 7** Cuando ya se tenga graduada la cantidad de Guaya para descolgar la Luminaria a la altura deseada. Asegure los puntos con la pieza E, como se muestra en la imagen.

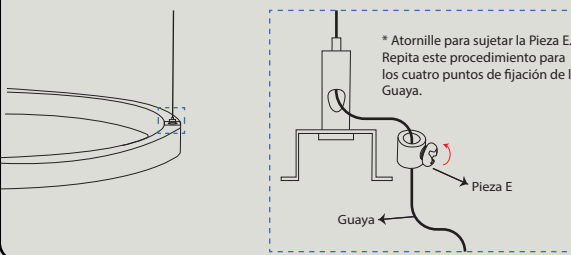


- Antes de sujetar la Caja Portadriver, ubique los puntos para atornillarla, para ello ábrala y verifique si viene como se ve en la ilustración.

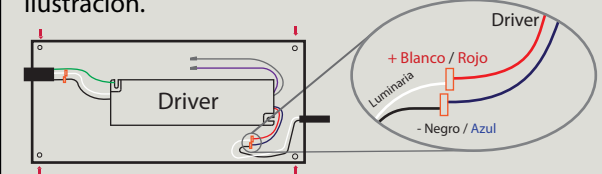


AVISO: NO Manipular/Halar/Forzar/Tensar La conexión que viene por defecto de la Luminaria al Driver. Stand Iluminaciones no se hace responsable por daños causados en esta conexión.


- 8** Atornille y Sujete la Caja Portadriver a los chazos puestos en el paso dos (2), si tiene la opción de dejar la Caja por encima del cielo raso/techo, también es válido.

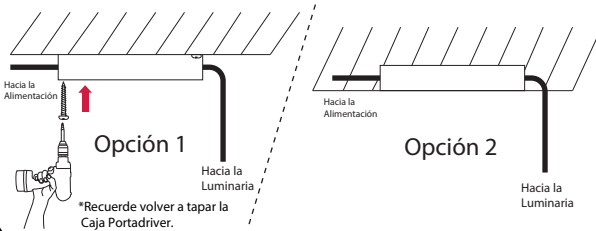

- 9** Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

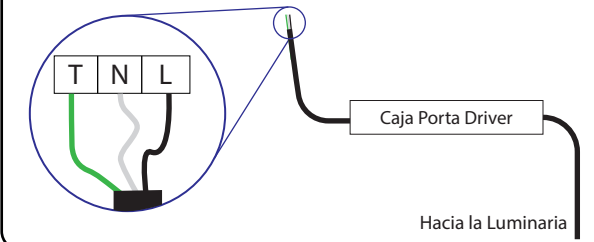

- LUMINARIA INSTALADA.**
Asegúrese de comprobar muy bien la altura a la que va a quedar la Luminaria, y las conexiones.

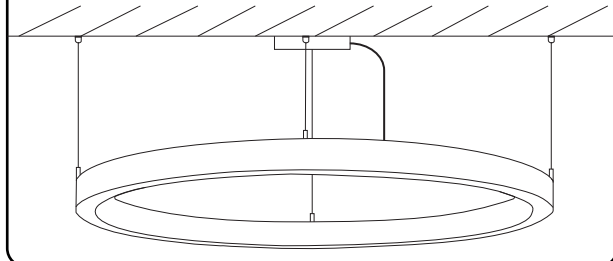

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.

Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 vía Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938