

Panel para Sobreponer
Backlight 30X120 IP40

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.



La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.

Antes de iniciar con la instalación verifique el estado de la luminaria y siga los siguientes pasos

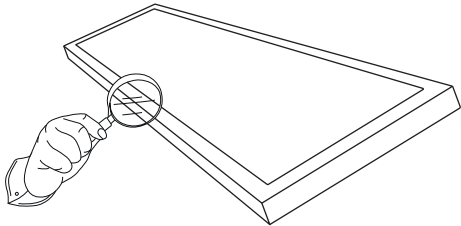


INSTRUCCIONES PARA SOBREPONER

- 1 Marque en el techo la ubicación de las muescas para sobreponer que el panel trae en su parte posterior.

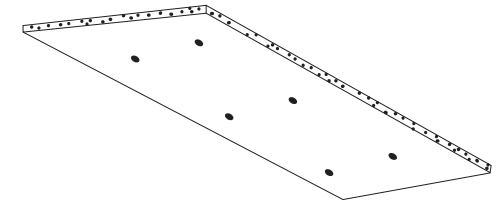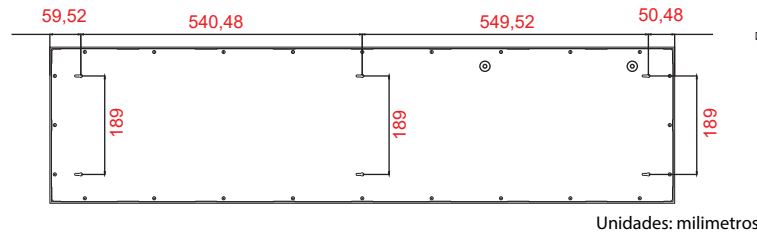


- 2 Perfore y ancle los chazos en los puntos marcados en el paso anterior.

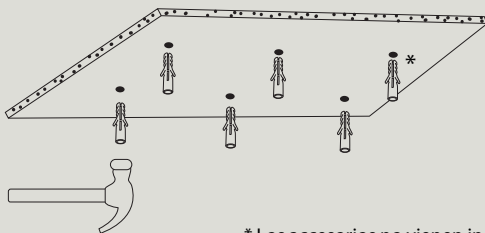


* Los accesorios no vienen incluidos.

- 3 Ubique los tornillos en los chazos dejando descubierto una parte del vástago. Con el fin de poder deslizar el panel.

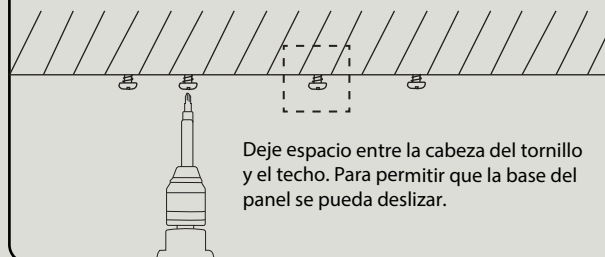

- 4 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

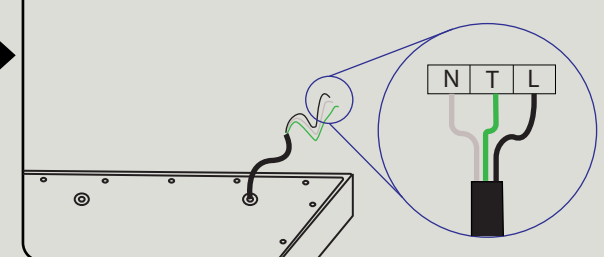


Opc.

En caso de atenuación 0-10V/1-10V*

Retire la tapa posterior del panel si requiere hacer la conexión para la dimerización. Realice la conexión de la siguiente forma:

Realice la conexión del dimmer, llevando los cables de positivo (morado) y negativo (gris) a la conexión que viene marcada en el driver, en la zona señalada.

Tapa Posterior



Dimmer -
Dimmer +


Dimmer
0-10V o 1-10V

Después de realizar la conexión, ubique nuevamente la tapa posterior en el chasis de la luminaria.

*No manipule los demás componentes eléctricos, esto genera pérdida de garantía.

5

Ubique el panel en los tornillos. Las muescas para sobreponer permiten deslizar y asegurar su fijación en el techo.



El tornillo ingresa en la parte más amplia.



Muesca para Sobreponer

6

Deslice el panel en la dirección que permita que los tornillos asegurados al techo se ubiquen en la parte más angosta de la muesca para sobreponer.



Se desplaza a la parte más angosta



Muesca para Sobreponer

LUMINARIA INSTALADA.

Asegurese de comprobar muy bien la sujeción de la luminaria en el techo y las conexiones.





DIAGRAMA ELÉCTRICO

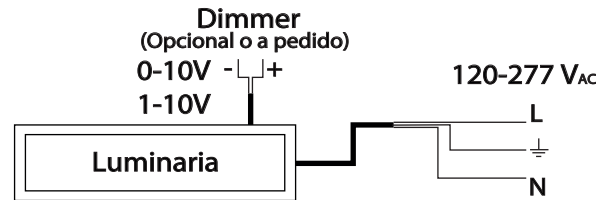

PARA TENER EN CUENTA.

- Todas las luminarias Stil Led clase 1 deben tener conexión a tierra.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspnda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S

Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.

Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938