

Luminaria Cilindro

AVISO


- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:
 Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.
 La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.

Antes de iniciar con la instalación verifique el estado de la Luminaria.
 Los cilindros cuenta con los siguientes sistemas de fijación:

SopORTE Deslizante para Sobreponer.



La cantidad de agujeros varia según la referencia del cilindro.


Pieza para descolgar desde Techo.



La cantidad de piezas varia según la referencia del cilindro.


INSTRUCCIONES PARA SOBREPONER AL CIELO RASO

- 1 Marque en el cielo raso los puntos de fijación que coincidan con los soportes deslizantes para sobreponer de la parte posterior del cilindro.




Recuerde hacer el agujero para pasar el cable y realizar la conexión del cilindro.

- 2 Ancle los chazos al techo de acuerdo a la marcación hecha en el paso anterior.




* Chazos y Tornillos no incluidos

- 3 Atornille en los chazos sujetos en el paso anterior sin asegurar completamente el tornillo. Deje espacio entre la cabeza del tornillo y el techo.

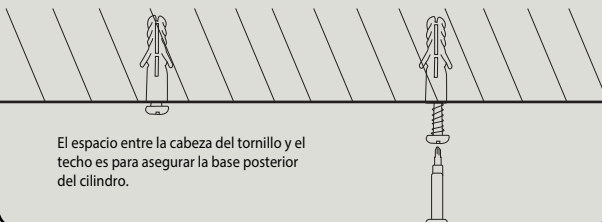


El espacio entre la cabeza del tornillo y el techo es para asegurar la base posterior del cilindro.

- 4 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

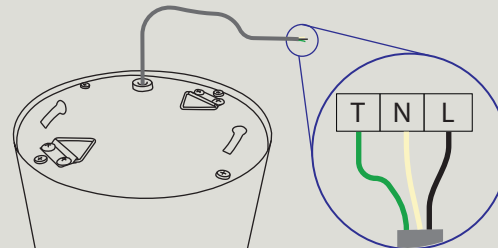


- 5 Acomode el cilindro en los tornillos sujetos en el paso anterior, haciendo coincidir la cabeza del tornillo con el diámetro más grande del soporte deslizante.



Acomodado el cilindro, proceda a girarlo en sentido que los tornillos se ubiquen en la parte más angosta del soporte deslizante.


INSTRUCCIONES PARA DESCOLGAR

- 1** Fije los accesorios que haya seleccionado para sujetar la guaya al techo.

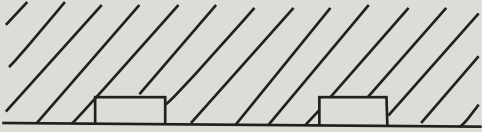


NOTA: La guaya, los accesorios que van al techo y los perros no se suministran con la Luminaria.

- 2** Pase la guaya por la pieza para descolgar que encontrará en la parte posterior del cilindro.

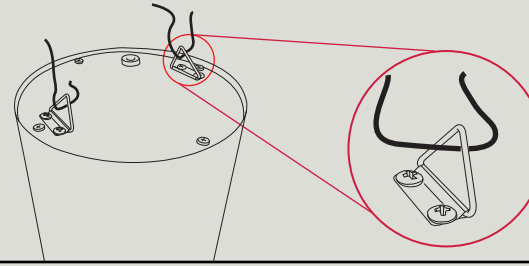


- 3** Asegure el paso de la guaya con perros de sujeción.




Gradue la cantidad de guaya necesaria para descolgar la Luminaria a la altura deseada.

Repita este procedimiento por cada pieza para descolgar, recuerde que la cantidad varía según la referencia de la Luminaria.

- 4** Asegure la guaya al techo utilizando los accesorios seleccionados y sujetos en el paso número uno (1).

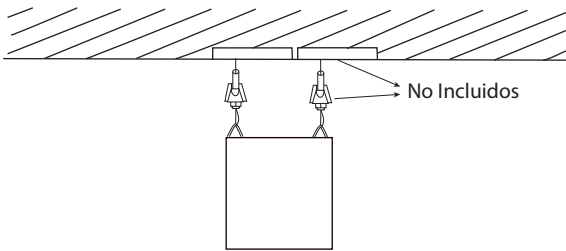


- 4** Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".

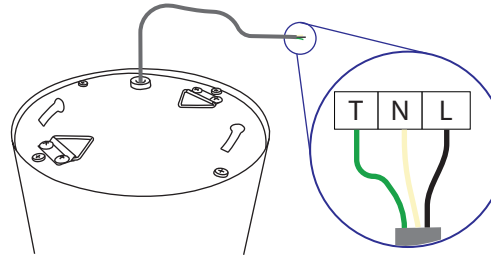

LUMINARIA INSTALADA.

Asegúrese de comprobar muy bien la altura a la que va a quedar la Luminaria y las conexiones.

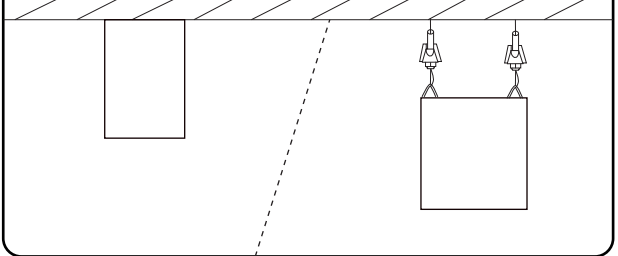

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

PARA TENER EN CUENTA.

- Todas las luminarias Stil Led clase 1 deben tener conexión a tierra.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 vía Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938