

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.

Los tubos Stil Led T5 son de terminal doble para ser instalados con ayuda de Sockets, estos permiten su anclaje en superficies horizontales y verticales.




Se presenta a continuación la instalación de los kits:

- 1Tubo+Driver (26W)
- 2Tubos+Driver (52W)


1 Anclar los sockets de conexión en la superficie escogida, estos se aseguran de la siguiente manera:

Hacer la perforación de acuerdo al socket:



Und. Milímetros


Introduzca el socket por la perforación.




El distancia externa recomendada entre sockets es de: 1167mm.

INSTALACIÓN KIT 1 TUBO + 1 DRIVER

2 Con los dos sockets asegurados en la superficie deseada, realice la conexión del driver así:

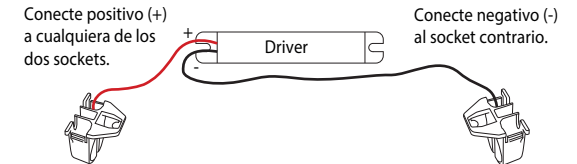

3 Coloque el tubo alineando las terminales de los extremos con la entrada de los sockets asegurados. Luego gire el tubo para garantizar su conexión.

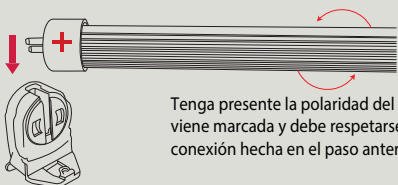

Tenga presente la polaridad del tubo, esta viene marcada y debe respetarse según la conexión hecha en el paso anterior.

4 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de Línea (Marrón) y Neutro (Azúl).



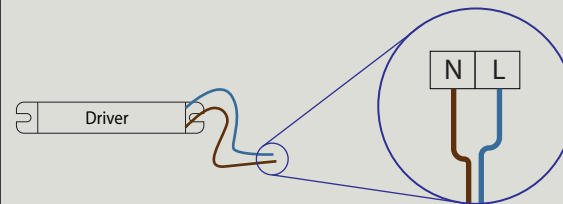


DIAGRAMA DE CONEXIÓN 1T+1D

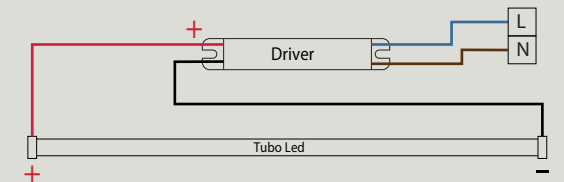


INSTALACIÓN KIT 2 TUBOS + 1 DRIVER


2 Con los cuatro sockets asegurados en la superficie deseada, realice la conexión del driver así:

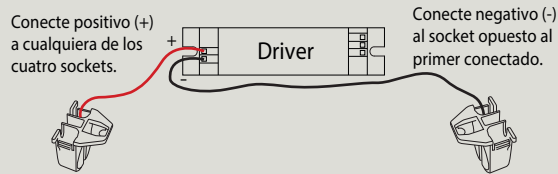

3 Realice los puentes de conexión entre los sockets del primer tubo a los sockets del segundo tubo. De la siguiente manera:

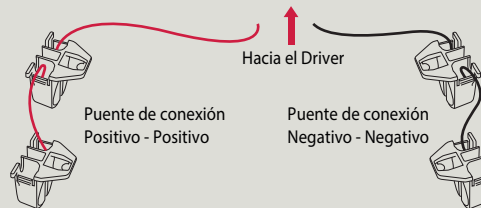

4 Coloque los tubos alineando las terminales de los extremos con la entrada de los sockets asegurados. Luego gire los tubos para garantizar su conexión.

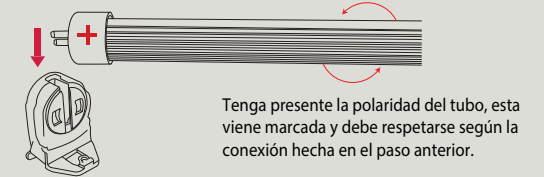

5 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra "T".


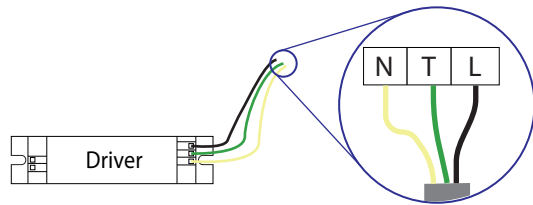


DIAGRAMA DE CONEXIÓN 2T+1D



LUMINARIA INSTALADA.

Asegurese de comprobar muy bien la altura a la que va a quedar la Luminaria y las conexiones.

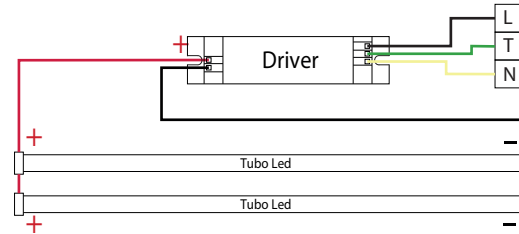

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

PARA TENER EN CUENTA.

- Todas las luminarias Stil Led clase 1 deben tener conexión a tierra.
- Para más información visite nuestra página web <https://www.standiluminaciones.com/garantias> donde encontrará nuestra Política de Garantías.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucia
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938