

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.


La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.

INSTRUCCIONES PARA DESCOLGAR CON SOPORTE CIRCULAR


1 Marque en el cielo raso los puntos de fijación para el puente que trae el soporte circular, como se muestra en la imagen.

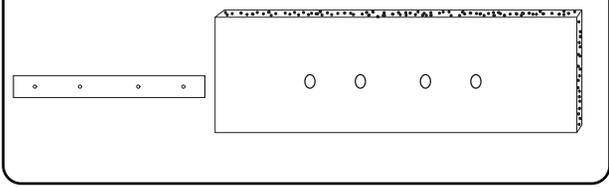


2 Ancle los 4 Chazos al techo de acuerdo a la marcación hecha en el paso anterior.

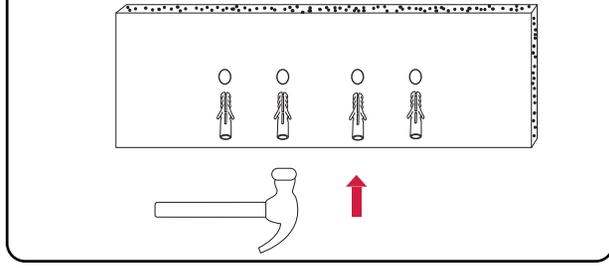

3 Atornille el puente del Soporte Circular al cielo raso, teniendo como guía los chazos sujetos.

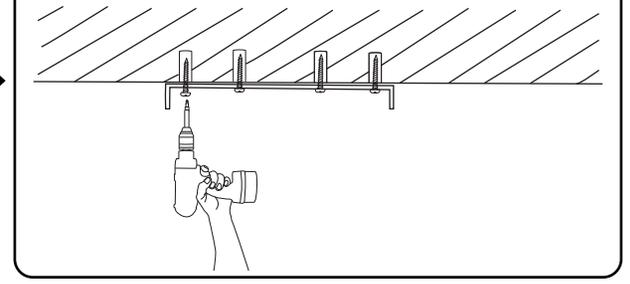


4 Inserte la Guaya por la perforación central de las cuatro platinas ubicadas en la parte posterior de la Luminaria. Asegure la Guaya a la platina con los cuatro pernos que vienen incluidos.

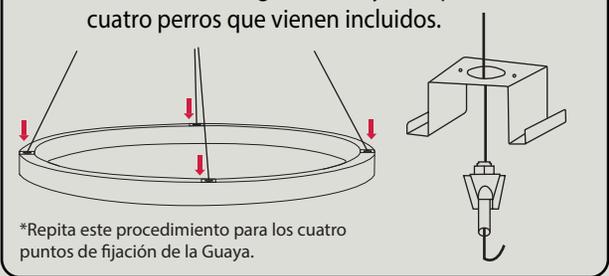


*Repita este procedimiento para los cuatro puntos de fijación de la Guaya.


5 Ubique en el Soporte Circular los cuatro puntos de paso de la Guaya y asegure los cuatro pernos de sujeción restantes dentro del soporte.

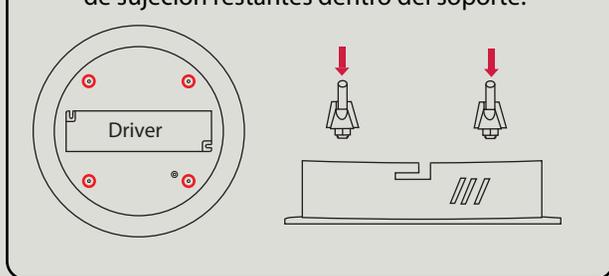


6 Instale la Guaya en los pernos restantes y ajuste la altura de la Luminaria a conveniencia, o siguiendo indicaciones del diseño.

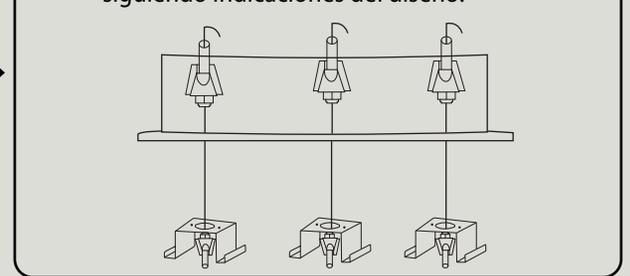


Antes de sujetar el soporte al puente, cerciórese por si mismo que la Caja Portadriver viene como se muestra en la imagen.

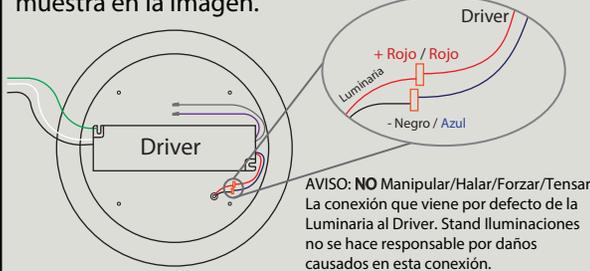

7 Conecte los cables de alimentación a la Red. Conecte correctamente los cables de línea "L", Neutro "N" y Tierra.

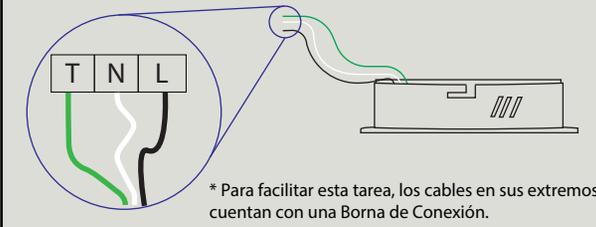


8 Atornille y Sujete el Soporte Circular al puente asegurado en el cielo raso en el paso número tres (3).

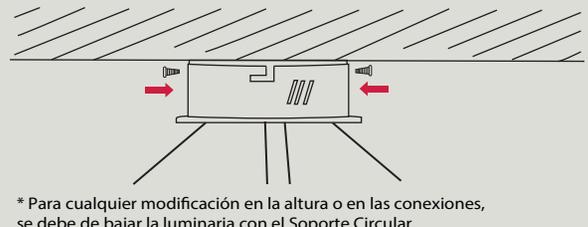

LUMINARIA INSTALADA.

Asegurese de comprobar muy bien la altura a la que va a quedar la Luminaria, y las conexiones.

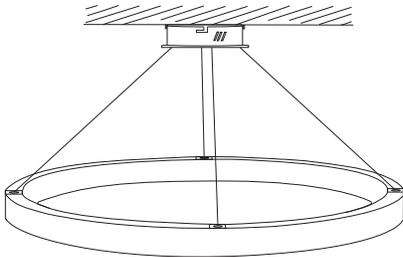

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.

Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 via Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938