

Garden Light
Stil Led
SL58-SA

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria es exclusivamente de uso exterior.
- Los pasos del 1 al 7 generalmente son realizados en fábrica.




Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones:

Instale la luminaria según el código eléctrico y las especificaciones aplicables.

La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por personal capacitado.


Para la apertura de la luminaria esta cuenta con un sistema de ganchos libres de herramientas. Simplemente presione los ganchos y libere la tapa superior.

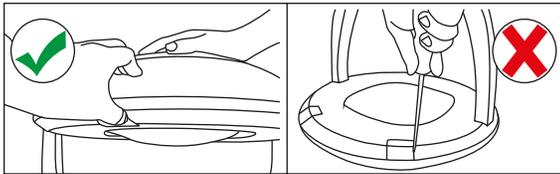


El uso de destornillador está prohibido.

PASOS PARA MONTAJE SOBRE POSTE


- 1 Verifique el estado de la luminaria, de los dos brazos para montaje sobre poste y de la base para insertar en poste.

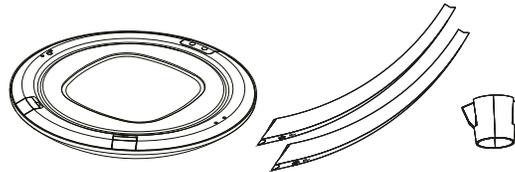

- 2 Con ayuda de los ganchos mencionados previamente, abra la tapa superior de la luminaria.

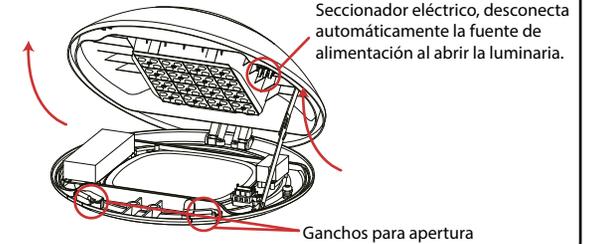


- 3 Para que la tapa permanezca arriba durante la instalación, bloquee el seguro que la luminaria trae por dentro.

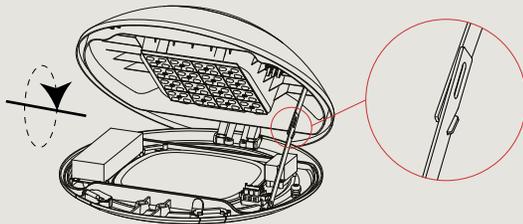


- 4 Tome el cable de conexión de la luminaria y páselo por dentro de uno de los brazos para montaje sobre poste.




- 5 Asegure ambos brazos para montaje sobre poste como se muestra a continuación:

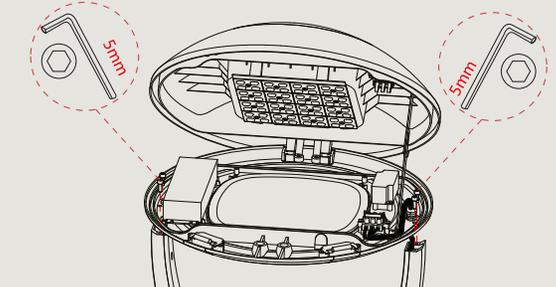


6 Desbloquee el seguro de la tapa superior y cierre nuevamente la luminaria.

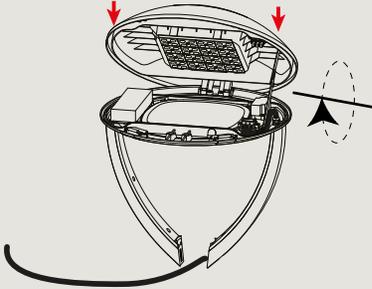

7 Asegure la base de la luminaria a los dos brazos, recuerde pasar por ella el cable de alimentación de la luminaria.



8 Tome la base de la luminaria y asegurela al poste como se muestra a continuación:

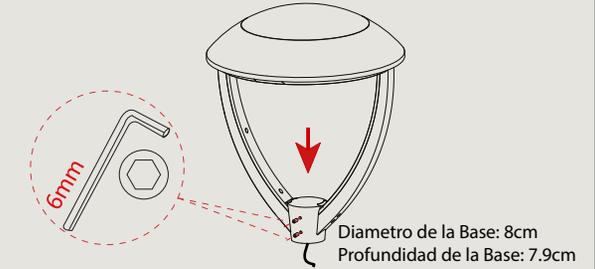

9 Realice la conexión de la luminaria a la Red de alimentación. Conecte correctamente los cables de Línea "L", Neutro "N" y Tierra.



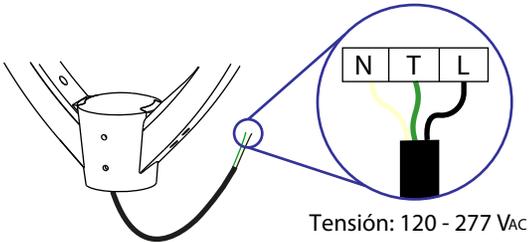


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

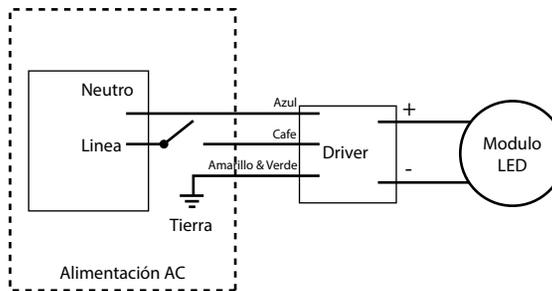

LUMINARIA INSTALADA.

Asegurese de comprobar la altura a la que va a quedar la Luminaria, las conexiones y los puntos de anclaje.



RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspenda la energía antes de la inspección o instalación.

Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.