



Linear Square & MiniSquare Figuras Especiales.

AVISO

- Asegúrese que este manual sea destinado a los instaladores y usuarios.
- Desconecte la corriente eléctrica antes de la instalación o mantenimiento.
- Esta luminaria debe ser utilizada en ambientes internos, no es permitido su uso en lugares con alta temperatura y alta humedad.



Para instalar este producto debe seguir las siguientes instrucciones.


Guarde el manual de instrucciones para futuras consultas.

No cambie los componentes de los productos usted mismo para evitar accidentes.


- 1 Verifique el estado de las luminarias, inspeccione cada uno de los tramos que conforman a la figura:




- 2 Identifique el orden de unión de los tramos, estos vendrán ennumerados por un sticker. Acomodelos siguiendo esta numeración.

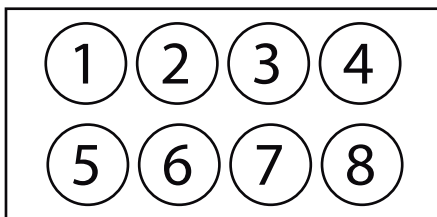


- 3 Retirar la tapa lateral de los extremos y acto seguido deslice el acrílico para dejar visible el sector de unión de los tramos.

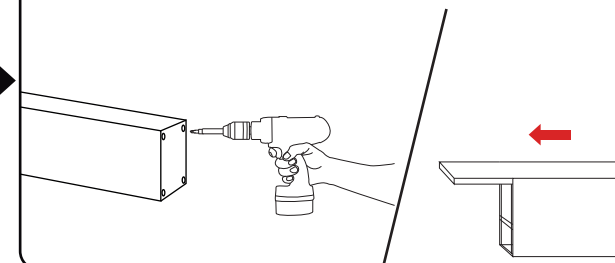


- 4 Realizar las conexiones de la luminaria las cuales vienen identificadas con su debido sticker.

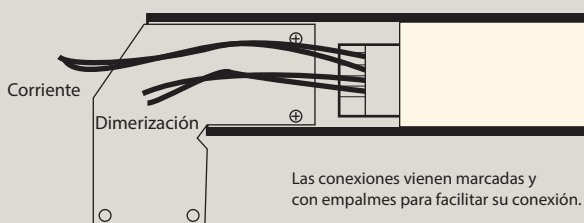


- 5 Acomode los tramos de la figura siguiendo los stickers de identificación y atornille las platinas de unión dentro de los perfiles.

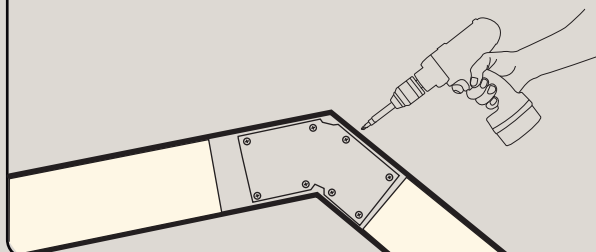


- 6 Tome la pieza accesorio para descolgar y atornillela en cada punto de unión en todos los tramos de la figura.

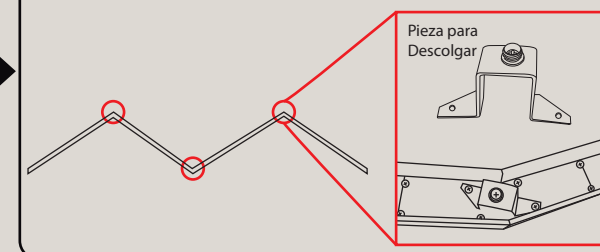


- 7** Acomode nuevamente los acrílicos y en los extremos de la figura asegure las tapas laterales.

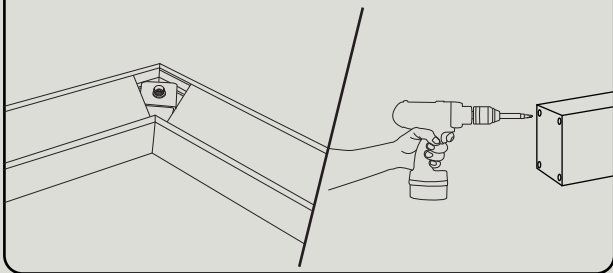


- 8** Marque en el techo los puntos de anclaje teniendo en cuenta que coincidan con los accesorios para descollar sujetos en la parte posterior de la luminaria.

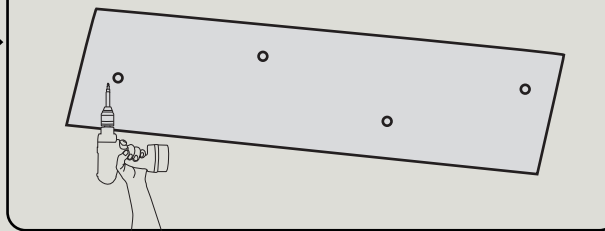


- 9** Instale los chazos en los orificios previamente realizados.

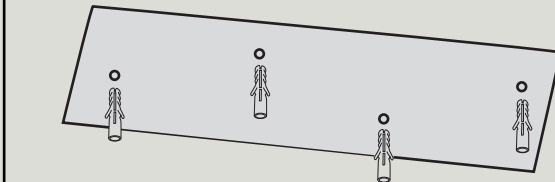


- 10** Instale el string como se muestra en la imagen.




- 11** Introduzca la guaya en la perforación del string como se muestra en la imagen.

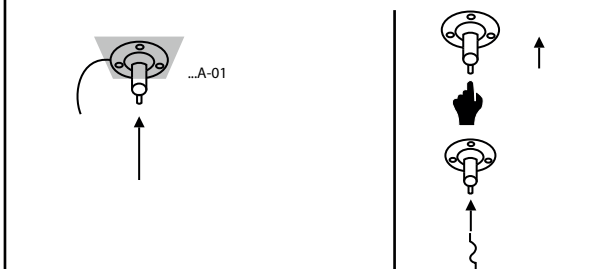

- 12** Tome la otra punta de la guaya, sujétela en cada uno de los puntos del accesorio para descollar de la figura y asegúrela con un perro de sujeción.

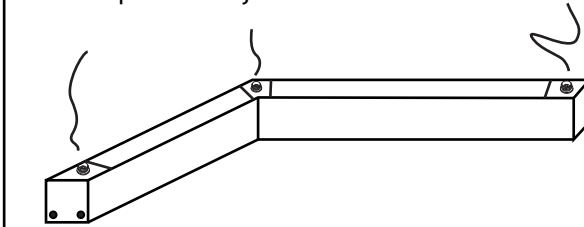

- 13** Conecte la luminaria a la corriente.

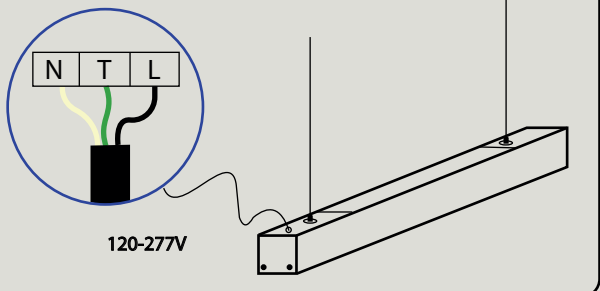

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO

- La suciedad y el polvo reducen el desempeño de la luminaria, se debe realizar la limpieza del producto regularmente (se sugiere anualmente).
- Suspense la energía antes de la inspección o instalación.
- Desempaque cuidadosamente la unidad e inspeccione adecuadamente los defectos antes de la instalación. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad u otros contaminantes se transfieran a la luminaria.

NOTA: PARA LA LIMPIEZA USE UN PAÑO SUAVE QUE NO DEJE HEBRAS O RESIDUOS.

USE UN PAÑO HUMEDO PRIMERO Y LUEGO SECO. EVITE EL USO DE MATERIALES QUE PUEDAN RAYAR LAS SUPERFICIES.

NO USAR DETERGENTES, DISOLVENTES, ANTICORROSIVOS O INSECTICIDAS PARA LIMPIAR EL PRODUCTO.

STAND ILUMINACIONES S.A.S
Km 3.3 vía Siberia Funza
Parque Industrial Santa Lucía
Bodega 6A.
Colombia, Sur América
PBX: 7440701-3168753938